


Kozijntypes inbouwdiepte 120 mm


GEALAN S 9000 NL base

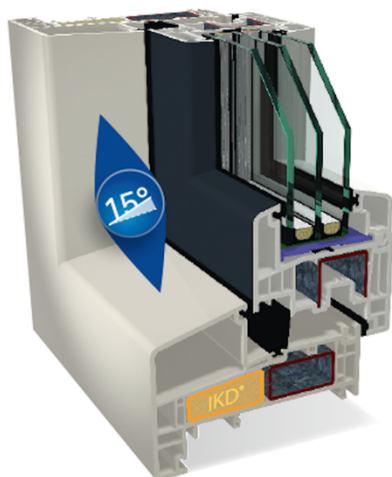

Inbouwdiepte 120 mm*

Een slank kozijn met dieptewerking door de 15 graden schuinite.

GEALAN S 9000 NL haax

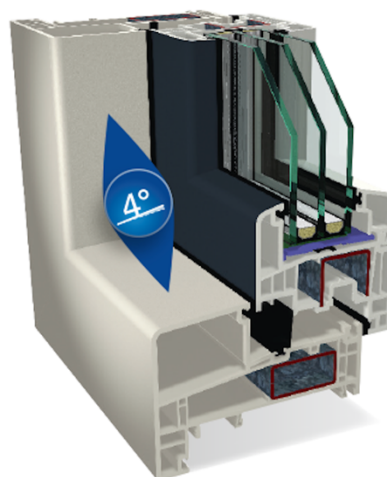

Inbouwdiepte 120 mm*

Het robuuste kozijn met rondom 86 mm in aanzicht.



Veka 82 NL

Veka 82 NL

Veka 82 NL is een uniek profiel, omdat het is ontwikkeld als antwoord op de eisen van de Nederlandse markt. Dankzij het speciaal verlengde raamkozijn past het perfect bij de bouwspecificaties die in Nederland gelden. Natuurlijk maken we ook hier onderscheid tussen 2 versies: standaard en met vin.

Andere kozijntypes



Kömmerling 88 MD

PAKKINGE N	KAMERS	DI. V.ON. [MM]
3	7	88 mm

$U_w = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$

VARIANTEN

Standard • AluClip



bluEvolution 82 MD

PAKKINGE N	KAMERS	DI. V.ON. [MM]
3	6	82 mm

$U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$

VARIANTEN

Standard • Renowacja 35 •
Renowacja 65



Veka 82 MD

PAKKINGE N	KAMERS	DI. V.ON. [MM]
3	7	82 mm

$U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$

VARIANTEN

Standard • Renowacja 35 •
Renowacja 65 • Gemini • NL



Gealan S 9000

PAKKINGE N	KAMERS	DI. V.ON. [MM]
3	6	82 mm

$U_w = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$

VARIANTEN

Standard • NL



Kömmerling 76 MD

PAKKINGE N	KAMERS	DI. V.ON. [MM]
3	6	76 mm

$U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

VARIANTEN

Standard • Advanced •
Renowacja 60 • AluClip



Kömmerling 76 AD

PAKKINGE N	KAMERS	DI. V.ON. [MM]
2	4	76 mm

$U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$

VARIANTEN

Standard • Renowacja 60 •
AluClip




Salamander greenEvolution 76 AD

PAKKINGE N	KAMERS	DI. V.ON. [MM]
2	5	76 mm

$U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$

VARIANTEN

Standard • Renowacja 35



Salamander greenEvolution 76 MD

PAKKINGE N	KAMERS	DI. V.ON. [MM]
3	6	76 mm

$U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

VARIANTEN

Standard • Renowacja 60 •
Renowacja 35 •
Renowacja 65



Veka 76 MD

PAKKINGE N	KAMERS	DI. V.ON. [MM]
3	5	76 mm

$U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$

VARIANTEN

Standard • Renowacja 35 •
Renowacja 65 • Gemini



GEALAN LINEAR

PAKKINGE N	KAMERS	DI. V.ON. [MM]
3	5	74 mm

$U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$

VARIANTEN

Standard



e.Volution 70 AD

PAKKINGE N	KAMERS	DI. V.ON. [MM]
2	5	70 mm

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

VARIANTEN

Standard • Renowacja 60 •
Monoblok



Kömmerling 70 AD


PAKKINGE N	KAMERS	DI. V.ON. [MM]
2	5	70 mm

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

VARIANTEN

Standard • Plus •
Renowacja 60

Kozijntypes in Aluminium



MB Slimline


KOMORY

3

od 0,8 W/(m²k)

WARIANTY

Standard



MB Ferroline


KOMORY

3

od 0,81 W/(m²k)

WARIANTY

Standard



MB-104


KOMORY

2

od 0,52 W/(m²k)

WARIANTY

Standard • SI • SI+ • AERO



MB 86


KOMORY

3

od 0,8 W/(m²k)

WARIANTY

Standard • ST • SI • SI+ • AERO



MB-79N

KOMORY

3

od 0,79 W/(m²k)

WARIANTY

Standard • E • ST • SI • SI+



MB 70

KOMORY

3

od 1,1 W/(m²k)

WARIANTY

Standard • HI

Voordeuren



EK-01



EK-02



EK-02_piasek_1



EK-02_piasek_2



EK-03



EK-04



EK-04-6



EK-04_piasek_4



EK-04_piasek_6



EK-05



EK-06



EK-07



EK-08



EK-09



EK-10



EK-11



EK-13



EK-14



EK-15



EK-16



NL EK-6.0000



NL EK-7.0000



NL EK-8.0000



NL EK-9.0000



NL EK-10.0000



NL EK-11.0000



NL EK-12.0000



NL EK-13.0000



NL EK-14.0000



NL EK-15.0000



NL EK-16



NL EK-17.0000

Glassoorten HR++ of HR+++




Pakiet dwuszybowy



Pakiet trzyszybowy

SCHUIFPUI PROFIELEN



VEKAMOVE 76

PAKKINGE N	KAMERS	OPENINGS WIJZE
3	4	HST

$U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

VARIANTEN
Standard



Veka Ekosol

PAKKINGE N	KAMERS	OPENINGS WIJZE
3	3	HST

$U_w: 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

VARIANTEN
Standard



Premislide 76 MD

PAKKINGE N	KAMERS	OPENINGS WIJZE
3	5	HST

$U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{*K}$

VARIANTEN



Premidoor 76

PAKKINGE N	KAMERS	OPENINGS WIJZE
3	5	HST

$U_d = 0,85 \text{ W/m}^2\text{*K}$

VARIANTEN
Standard • AluClip • Lux




evolutionDrive SF

PAKKINGE N	KAMERS	OPENINGS WIJZE
3	5	HST

$U_w = 1,30 \text{ W/m}^2\text{*K}$

VARIANTEN
Standard • Niski próg



VEKAMOTION 82

PAKKINGE N	KAMERS	OPENINGS WIJZE
3	5	HST

$U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{*K}$

VARIANTEN
Standard • MAX




evolutionDrive HST

PAKKINGE N	KAMERS	OPENINGS WIJZE
3	6	HST

$U_w = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$

VARIANTEN
Standard




evolutionDrive Plus+

PAKKINGE N	KAMERS	OPENINGS WIJZE
2	5	HST

$U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$

VARIANTEN
Standard



Gealan S 9000 HST

PAKKINGE N	KAMERS	OPENINGS WIJZE
3	5	HST

$U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$

VARIANTEN
Standard